



SYSTEM DED

Einstecken mit dreischnedigen Wendeplatten



grooving with three-cutting edges indexable inserts

Klemmhalter Typ 207

grooving toolholders type 207

bis 6 mm Stechtiefe
0.5 - 6.3 mm Stechbreite

depth of groove up to 6 mm
width of groove 0.5 - 6.3 mm

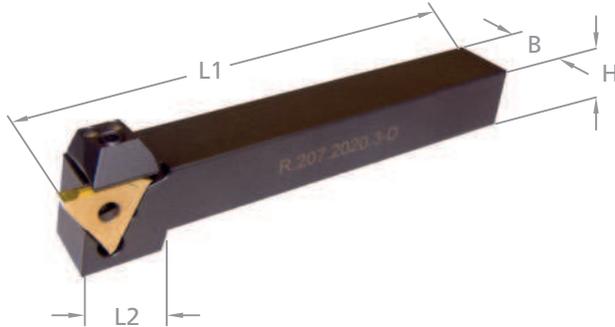

Spitzenhöhe JS14

center height JS14

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

righthand (R): as shown
lefthand version (L): mirror image

Ausführung rechts (R) oder links (L) angeben
Abmessungen in mm

state right (R) or left (L) version
dimensions in mm

Bestellnummer <i>part number</i>	H ± 0.1	B ± 0.1	L1	Stechtiefe <i>depth of groove</i>	L2	Spannbereich <i>holding capacity</i>
R/L 207.1212.1-D	12	12	100		24	0.5 - 1.9
R/L 207.1616.1-D	16	16	125		22	
R/L 207.2020.1-D	20	20	125	4	21	
R/L 207.2525.1-D	25	25	150		-	
R/L 207.3232.1-D	32	32	170		-	
R/L 207.1212.2-D	12	12	100		24	1.9 - 2.9
R/L 207.1616.2-D	16	16	125		22	
R/L 207.2020.2-D	20	20	125	6	21	
R/L 207.2525.2-D	25	25	150		-	
R/L 207.3232.2-D	32	32	170		-	
R/L 207.1212.3-D	12	12	100		24	2.9 - 3.9
R/L 207.1616.3-D	16	16	125		22	
R/L 207.2020.3-D	20	20	125	6	21	
R/L 207.2525.3-D	25	25	150		-	
R/L 207.3232.3-D	32	32	170		-	
R/L 207.1616.4-D	16	16	125		22	3.9 - 6.3
R/L 207.2020.4-D	20	20	125	6	21	
R/L 207.2525.4-D	25	25	150		-	
R/L 207.3232.4-D	32	32	170		-	

Ersatzteile <i>spare parts</i>	Klemmhalter / <i>toolholder</i>	Spannpratze / <i>claw</i>	Spannschraube / <i>screw</i>	Führungsstifte / <i>guide pin</i>
	R/L 207 ... 1.2.3-D	PD21R/L	ZT200	6325
	R/L 207 ... 4-D	PD25R/L	ZT200	6325

Bestellbeispiel: für rechte Ausführung:
R.207.1212.1-D

order-example: righthand version:
R.207.1212.1-D